

Panasonic
BUSINESS

Kompakt Hibrit
IP-PBX KX-HTS32



Sesli Mesaj
BYOD

KOMPLE İLETİŞİM ÇÖZÜMÜ

Panasonic'in KX-HTS32 Kompakt Hibrit IP-PBX cihazı genç ve yenilikçi kuruluşlar, konut tipi binalar ve klinikler, güvenlik, ağırlama, perakende ve depo ortamlarına kadar pek çok alanda, küçük ve ev ofis (KOBİ) işletmelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.





Benzersiz bir şekilde yerleşik yönlendirici ve Wi-Fi erişim noktası içeren bu hibrit IP-PBX sadece ses, video ve uzaktan iletişimlerini etkinleştirmek için değil aynı zamanda uygun maliyetli izleme ve güvenlik sistemleri oluşturmaya yardımcı olmak için de kullanılabilir.



KX-HTS32 çok basit, tamamen kompakt ve rakiplerine göre uygun maliyetlidir. Ayrıca güçlüdür ve gelecekteki iş taleplerine sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir. Ve KOBİ organizasyonlarının etkinliğini, verimliliğini ve müşteri hizmetini dünya genelinde yaygınlaştırmaya yardımcıdır.



Çok fonksiyonlu platformdan daha fazlası, yaygın iletişim için üstün bir platform ve fırsatlara açılan yeni bir kapı.


Alışılmışın dışına çıkmaya hazır mısınız?

MALİYET VERİMLİLİK

En iyi esneklik standart olarak sunuluyor

KX-HTS32 bir IP ve temel hibrit sistemidir. Bir başka deyişle, SIP telefon hattı hizmetlerine uyum sağlamak amacıyla ve yeni ve dinamik bir iletişim çözümü oluşturmak veya mevcut PBX sistemine sorunsuz bir şekilde entegre olmak için kullanılabilir.

Ekonomik ve tamamen özel iş gereksinimlerinize uygun sistemler oluşturma esnekliğini sağlamaktadır.

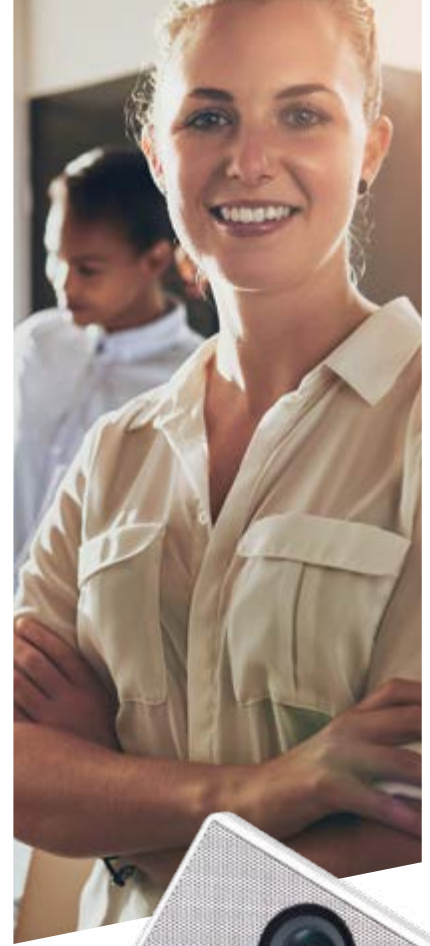

Mükemmel hepsi-bir-arada platformu

KX-HTS32 KOBİ işletmeleri için tüm gerekli işlevleri donanımında yerleşik olarak sunmaktadır. Yatırımınızın, kârlı bir şekilde geri dönmesini sağlıyor.

İçerdiği istisnai özelliklerden bazıları PC'ler veya akıllı telefonlar için Wi-Fi erişim noktası, 8 telefon hattına ve 24 dahiliye kadar analog ve SIP kapasiteleri. Yani işletmenizin büyüklüğüne uyum sağlayacak (veya işletmenizle eşdeğer olarak büyüyecek) şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca herhangi bir ek maliyete gerek kalmadan gelişmiş çağrı yanıtlama esnekliği için arayan kimliği, otomatik çağrı yönlendirme ve otomatik operatör (AA) hizmetlerini birleştirmektedir. Kaynaklarınızdan ve değerli zamanınızdan tasarruf sağlar.

Yerleşik yönlendiricisi sayesinde KX-HTS32, ağ cihazı olmanın yanı sıra telefon sistemi olarak da kullanılabilir. Ayrıca, tam anlamıyla bir iletişim ve izleme sistemi oluşturmak amacıyla Panasonic'in KX-HDV ve KX-NTV serileri ile birleştirilebilir.

DAHA FAZLA VERİMLİLİK İÇİN BENZERSİZ İŞLEVSELLİK

Mükemmelleştirilmiş taşınabilirlik

KX-HTS32'nin yerleşik Medya Aktarma Yolu (Media Relay Gateway) ve kendi cihazını getir (BYOD) işlevi sayesinde, SIP softphone işlevselliğine sahip akıllı telefonlar ve ofis haricindeki masaüstü telefonlar karışık veya pahalı VPN hizmetlerine gerek olmadan PBX dahili hatları olarak kullanılabilir.

Bu işletmeniz için ne anlama geliyor? Tüm çağrılar akıllı telefonunuza veya ev telefonunuza sorunsuz bir şekilde yönlendirilebildiği anlamına gelmektedir. Böylece gerek ofisteyken gerekse dışarıdayken bir müşteri çağrısını kesinlikle kaçırmazsınız.

Ancak önemli bir toplantıda veya başka bir nedenden dolayı meşgul olduğunuzda, sesli posta bildirimleri epostayla PC'nize veya mobil cihazınıza kolaylıkla gönderilebilir.

Ayrıca çağrı seçenekleri önemli bilgilerin ve bildirimlerin çalışanlar arasında – ister uzakta isterse birçok farklı binada bulunsunlar – eş zamanlı olarak yayınlanmasını olanaklı kılmaktadır.

Görsel bağlantılar oluşturma

KX-HTS32 modeli VPN olmadan görüntülü konuşma ve video konferans yapmak için şubenize veya ev ofisinize kurulabilen, KX-HDV430 görüntülü telefonu dahil olmak üzere, uyumlu ve uygun maliyetli santraller dizisi içermektedir. Özellikle evden çalışanlar, çok sayıda ofisi bulunan şirketler veya resepsiyonist gerektiren kuruluşlar için farklı konumlar arasında özellikle üstün iletişimi ve dahili verimliliği teşvik etmeye yönelik ideal araçtır.

Başarılı izleme işlevi

KX-HTS32 mevcut rekabetçi toplam sahip olma maliyetini geliştirmek için Panasonic'in KX-NTV IP video kapı telefonu ve IP kamera serisi ile bağlanabilir. Bu ürün iki yönlü video ve ses iletişimi ve basit izleme gibi çok sayıda fayda (uzaktan kapı açma ve kamera kontrolünden, hareket/ses algılama ve sensörle çalışan alarm sistemlerine kadar) sağlamaktadır.

Görüşmeye katılın

Dahili Meet Me Conference özelliğiyle, KX-HTS32 nerede olurlarsa olsunlar birden çok çalışanın konferans çağrılarına katılmalarını olanaklı kılmaktadır.

KOLAY BAKIM


Kolaylıkla kurun ve ıkın

KX-HTS32 tak ve alıřtır hızlı kurulum modu sayesinde, bir santrale baėlandıėınız andan itibaren kullanıma hazırdır.

Temel ayarlar sizin iin otomatik olarak programlanır. SIP telefon hattı oluřturma ve Wi-Fi zellikleri kullanıma hazırdır, bu yzden aktivasyon anahtarına veya ek ynlendiriciye gerek yoktur.

Basit bakım


Herhangi bir programlama veya bakım iřlemi, ek yazılıma gerek kalmadan kolay ve sorunsuz bir řekilde yapılır. rneėin, sistem ayarları KX-HTS32'nin basit web arayz aracılıėıyla kontrol edilebilir ve deėiřtirilebilir.

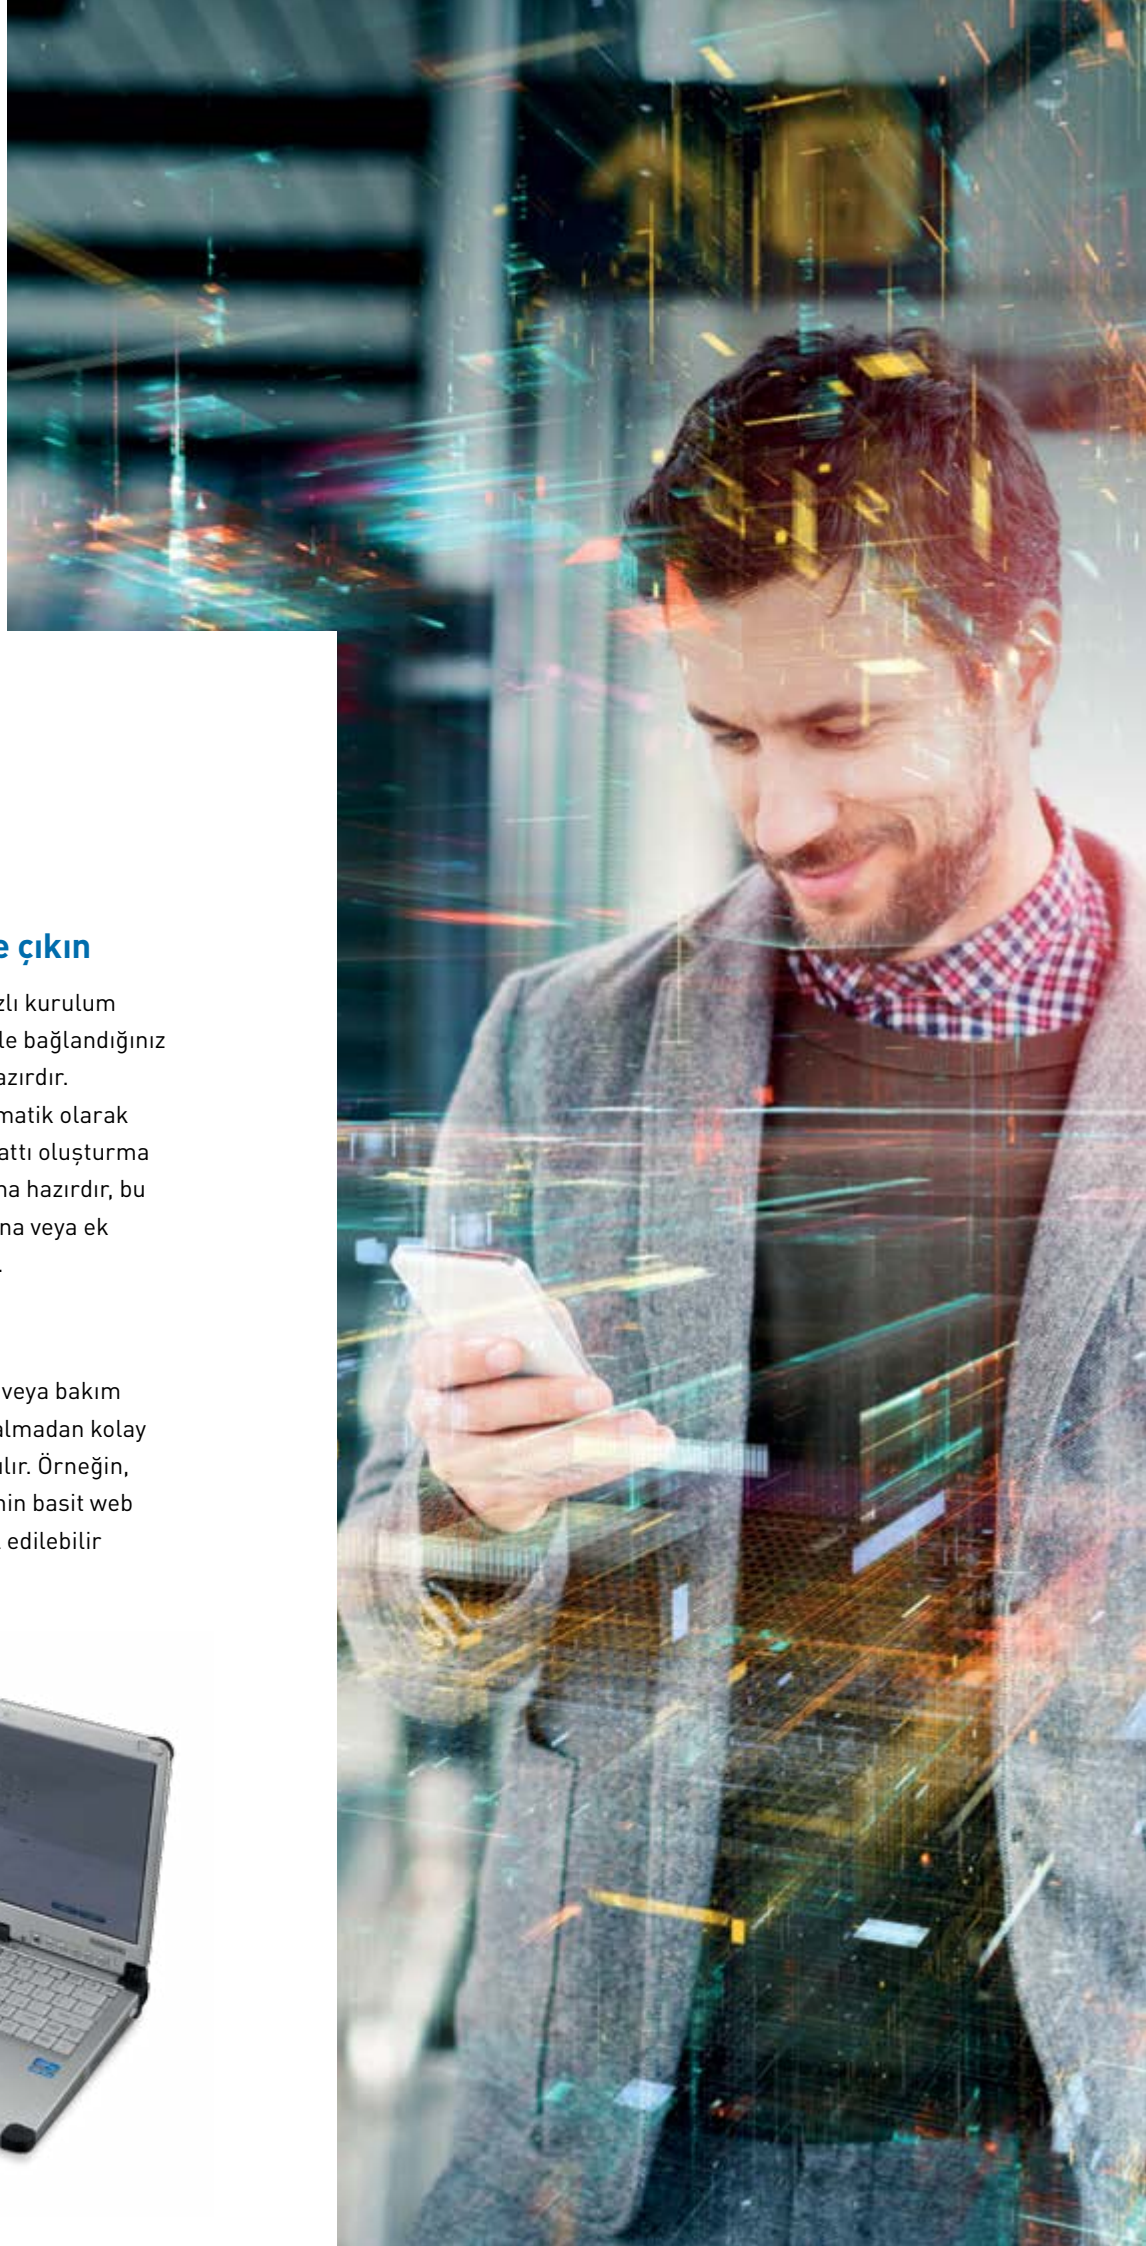


KX-HTS32 GÖREV BAŞINDA

KX-HTS32 komple iletişim çözümü oluşturmak amacıyla çalışma ortamınıza kolay ve sorunsuz bir şekilde dahil edilebilir. Hangi sektörde olursanız olun ve konumunuz ne olursa olsun.

Genel Uygulama kullanım örneği

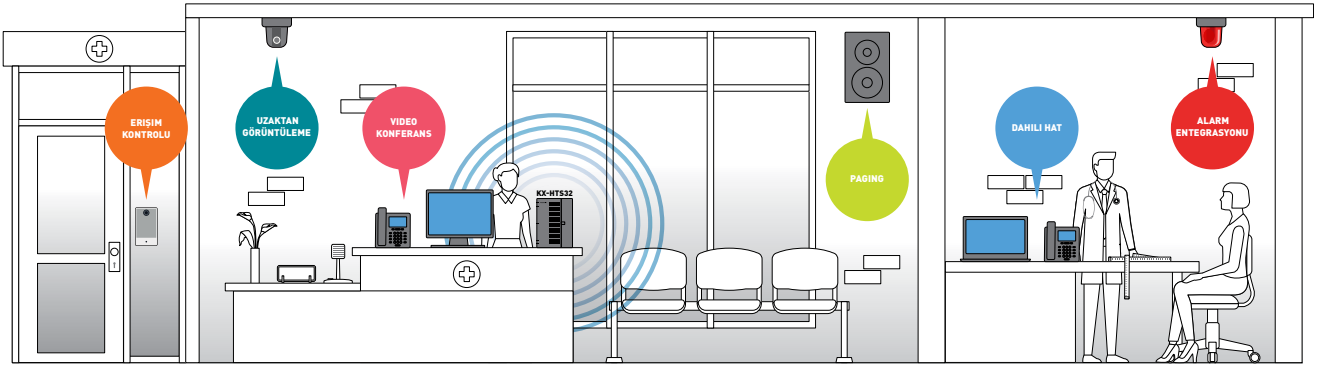

Ev ofis kullanım örneği

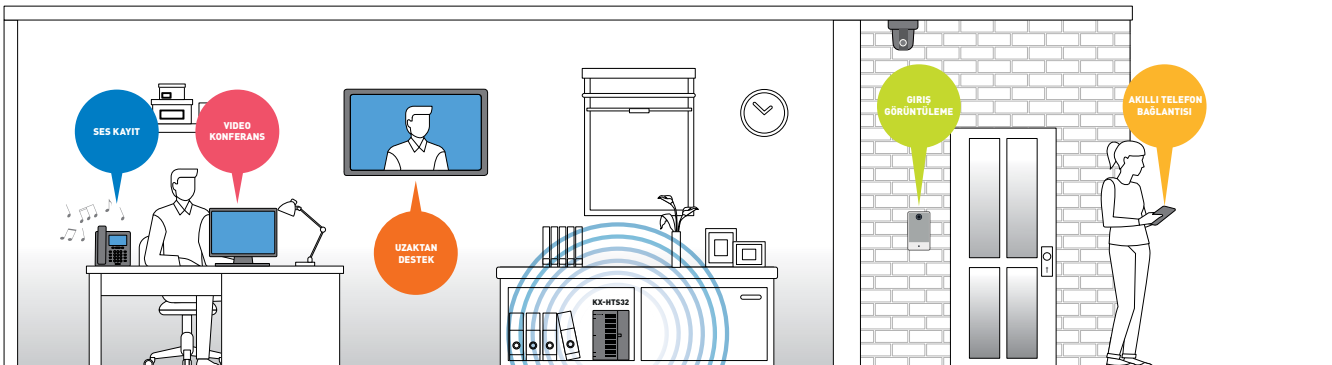

TERMİNALLER

IP TELEFONLAR (SIP)

KX-HDV430

Yönetimsel HD IP Video Uyumlu Masa Telefonu



- Entegre video kamera, video konferans yapmanıza olanak sağlar
- 4.3" renkli TFT LCD dokunmatik panel, görüntülü telefon ile kullanılabilir
- Alan dışı izleme ve ofisinizden yönetim imkanları sunan IP kameraya bağlanabilme özelliği mevcuttur
- 16 hatta kadar bağlanabilir

KX-HDV330

Dokunmatik ekranlı yönetimsel HD IP masaüstü telefonu



- 4.3" renkli dokunmatik TFT LCD panel
- Kablosuz özellikler için entegre Bluetooth®
- 12 hat
- 2x Gigabit Ethernet ve PoE

KX-HDV230

Standart HD IP masaüstü telefonu



- Altı hatta kadar, 2 x Gigabit Ethernet ve PoE.
- Geniş bant ses, tam dupleks, akustik tam dupleks ve akustik yankı giderimi ile HD SONIC ses
- Arkadan aydınlatmalı, büyük, kolay okunabilir LCD
- Kendinden etiketli 2 işlev tuşu ve isteğe bağlı HDV20 genişletme modülüyle 224 tuşa kadar

KX-HDV130

Standart HD IP masaüstü telefonu



- 2 hatlı SIP telefon
- Geniş bant HD ses
- 2 x SIP hesabı
- 2 x LAN bağlantı noktası

KX-HDV20

IP DSS konsolu



- KX-HDV230 / KX-HDV330 / KX-HDV430 ile doğrudan bağlantı
- Örnek olarak aşağıdaki kullanım alanlarındaki gibi tamamen esnek bir kullanım için 40 DSS düğmesi:
 - Doğrudan istasyon seçimi
 - Ön programlı tek dokunmayla numara çevirme
 - Meşgul istasyon sinyali

IP KAMERA VE KAPI TELEFONU (SIP)

KX-NTV150

IP İletişim kamerası



- Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera
- HD kalitesinde video ve ses kaydetme özelliği
- Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar ve tabletler ile entegrasyon
- Yerleşik Wi-Fi
- Yerleşik PoE
- Uzaktan kamera kontrolü ve kapı açma özelliği

KX-NTV160

IP görüntülü kapı telefonu



- Bina dışı kullanım için ideal (IP43 koruma derecesi)
- Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera
- HD kalitesinde video ve ses kaydetme özelliği
- Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar ve tabletler ile entegrasyon
- Yerleşik PoE
- Uzaktan kamera kontrolü ve kapı açma özelliği

ÖZELLİKLER KX-HTS32

Özellikler		
CPU		MIPS 34Kc 720 MHz
Bellek		RAM: 128 MB NAND Flash: 512 MB
Gerçek zamanlı saat		Yedek lityum pil 7 yıllık veri saklama süresi
WAN portu		Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
WAN/LAN port		Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
LAN portu		Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
Wi-Fi	Arabirim	IEEE 802.11b/g/n
	Güvenlik	WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), Temel (WEP64/128)
	Çoklu SSID	Hayır
	Otomatik WLAN kanal seçme	Evet
	WLAN filtreleme (ACL)	Evet
	Wi-Fi Cihazları için Otomatik kurulum	Evet
	İş hacmi	İdeal koşul altında hedef iş hacmi – 802.11b: 5-6Mbps – 802.11g: 20Mbps – 802.11n: 70-80Mbps QoS özelliği (IEEE802.11e EDCA) desteklenmektedir
Ağ temel işlevleri	Statik yönlendirme	Evet
	Güvenlik duvarı	Paket Filtreleme (IPv4, MAC adresi, port numaraları ve protokoller) Temel DoS Saldırı Koruması/Durum Denetlemeli Paket Kontrolü (SPI) DMZ host
	NAT/NAPT	Evet
USB portu		USB 2.0 1 port Tip-A konektör x 1
LED		Sistem durumu, Wi-Fi kurulum durumu WAN, LAN/WAN, LAN durumu – LINK/ACT (BAĞLANTI/EDİM) – HIZ (LED entegreli RJ45)
Tuş		Wi-Fi kurulumu BAŞLAT
LINE port (LCOT)		4 portlu CO hattı arayüzü RJ11 x 4 Arayan Kimliği işlevleri desteklenmektedir
EXTN port (SLC)		8 portlu SLT arayüzü RJ11 x 8 arayan kimliği işlevleri desteklenmektedir
Seçenek kartı	SLC8 / FXS8	8 portlu SLT arayüz kartı RJ11 x 8 maks. 2 kart
	LCOT4 / FX04	4 portlu CO arayüz kartı RJ11 x 4 maks. 1 kart
	DPH2	2 portlu kapı telefonu arayüz kartı RJ11 x 1 santral x 1 maks. 1 kart
Güç girişi		110 V AC ilâ 127 V AC/220 V AC ilâ 240 V AC
Güç tüketimi (tam olarak kurulum yapıldığında)		60 W
Harici pil girişi		DC 12 V
Yönetmelikler	EMC	CISPR32/22 Sınıf B / FCC Sınıf B
	Güvenlik	EN60950, UL60950, IEC60950
	Telekomünikasyon	TBR21, FCC Bölüm 68
Hava soğutmalı yöntem		Fan
Boyut (Y x G x D)		297 mm x 210 mm x 90,4 mm
Ağırlık (tam olarak kurulum yapıldığında)		2.2 kg altı
Çalışma ortamı	Sıcaklık	0°C ilâ 40°C
	Nem	%10'dan %90'a kadar (yoğunlaşmayan)
Kurulum ortamı		Duvara Montaj Yatay (masaüstü) kurulum

Sistem kapasitesi

	Tip	Sisteme dahil	Maksimum:
Maksimum telefon hattı sayısı	Toplam harici telefon hattı sayısı	8 (G.729a ise 6)	8 (G.729a ise 6)
	SIP	6 (G.711)	6 (G.711)
		4 (G.729a)	4 (G.729a)
	Analog	4	8
	Dahili hatlar		24
	SIP	12	12
		8	24
	Analog	8	24
Maksimum santral ekipmanı	DISA	4 kanal ^{*1}	4 kanal ^{*1}
	Yerleşik VM	4 kanal ^{*1}	4 kanal ^{*1}
	Kapı telefonu (analog)	0	2
	Kapı açıcı (analog)	0	2

*1 DISA ve VM'nin toplam kapasitesi 4 kanaldır.

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar

- Wi-Fi ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc'ye aittir, ve bunların Panasonic Corporation tarafından tüm kullanımları lisanslıdır.
- Diğer ticari markalar ve marka isimleri kendi sahiplerine aittir.

Önemli

- Güvenlik Uyarısı: Bu ürünleri kullanmaya başlamadan önce işletim talimatlarını ve kurulum kılavuzunu dikkatle okuyun.

- Aktivasyon anahtarları gibi şeylerle ilgili gerekli bilgiler hakkında lütfen en yakın Panasonic satış şirketine veya Panasonic bayisine başvurun.
- Bazı modeller ve uygulamalar sınırlı sayıda ülkede bulunmaktadır.
- Gösterilen ekran ve lamba görüntüleri kompozit görüntülerdir.
- Ağırlık ve boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.
- Tasarım ve özelliklerin haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
- Bu ürünler ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir.





KX-HTS32 modelini işletmenizin merkezine
yerleřtirmenin baęlanma ve iletiřim kurma yonteminizi
nasıl deęiřtirebildięini keřfetmeye hazır mısınız?

Tüm ayrıntılar için:
Daha fazla bilgi için **business.panasonic.com.tr/hts**
adresini ziyaret edin

Veya **+90 2127055338** numaralı telefonu arayın